

PŘENOSNÉ SVAŘOVACÍ TRAKTORY

Pro svařování metodou MIG/MAG ve všech polohách





welmet®

GLUMAG® ORIGINAL

- Více jak **dvojnásobné** zrychlení svařovacích prací
- Kontinuální provedení dlouhých svarů bez napojení - omezení výskytu vad
- Přesné vedení hořáku - **vysoká kvalita** kořene svaru a excelentní vzhled
- **ŽÁDNÉ KABELY** – plně autonomní provoz
- Pro svařování všech typů svarů ve **všech polohách**, včetně svařování **s oscilací**
- Jednoduché programování intervalového svařování a stehování
- Pracuje s **LIBOVOLNÝM** hořákem a s **LIBOVOLNÝM** zdrojem - i s tím Vaším
- Velmi jednoduchá obsluha, připraven k práci během okamžiku

ŘÍDÍCÍ PANEĽ

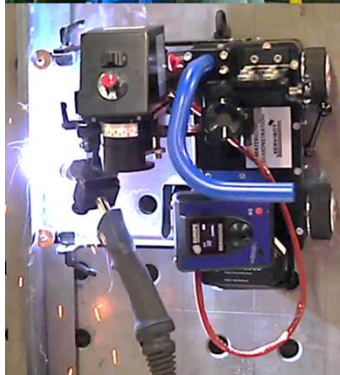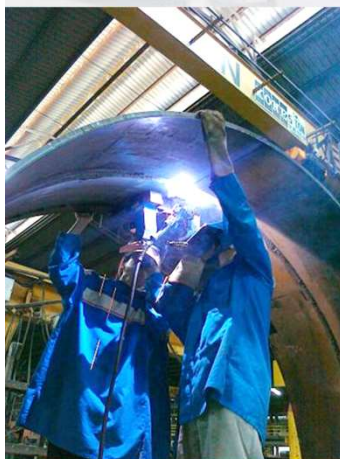

OXY-CUTTING
VERZE



SVAŘOVACÍ POLOHY



PARAMETRY

	GLUMAG® ORIGINAL
Pohon	Všechna čtyři kola
Rychlost pohybu	1,0 - 180,0 cm/min
Napájení	Li-Ion baterie 18V/5Ah
Výdrž baterie	Min. 10 hod/nabití
Přítlačná síla magnetu	28 kg
Programování	ANO
Hmotnost s baterií	10,5 kg
Rozměry (D x Š x V)	365 x 224 x 310 mm