

Datový list klíčů na šoupátka

Snadno otevírá šoupátka do DN 1.000



Výkonný. Bezpečný.


- » » Robustní planetová převodovka vede k enormnímu prodloužení životnosti celého stroje.
- » » Naše klíče na šoupátka pracují rychle a spolehlivě. Elektronicky nekonečné nastavení krouticího momentu a pozvolný rozběh motoru znemožňují náhlé uvolňování vřetena šoupátka.
- » » Celou motorovou jednotku lze u všech modelů otáčet o 360 ° a díky ergonomickému designu se pohodlně přizpůsobí vašemu případu použití. Reakční síly jsou bezpečně absorbovány zařízením. Obsluha může snadno otevřít i zaseknuté šoupátka až do velikosti DN 1000.
- » » K dispozici s elektrickým nebo bezdrátovým pohonem.
- » » Bezkartáčová technologie – nenáročná údržba a moderní řídicí systém.
- » » Ergonomická rukojeť.

Technické údaje


| Type | ~ Nm max ^{*1} | ~ lbf-ft max ^{*1} | ~ U/min | ■ | Ø D mm | H mm | ⚖ ^{*2} |
|------------|------------------------|----------------------------|---------|---|--------|------|-----------------|
| LDA - 05S | 500 | 369 | 46 | ■ | ¾" | 80 | 3.3 |
| LDA - 07S | 700 | 516 | 29 | ■ | ¾" | 80 | 3.9 |
| LDA - 09S | 900 | 664 | 20 | ■ | ¾" | 80 | 3.9 |
| LDE - 075S | 770 | 570 | 25 | ■ | ¾" | 80 | 5.1 |
| LDE - 09S | 900 | 670 | 17 | ■ | ¾" | 80 | 5.2 |
| LEW - 09S | 900 | 670 | 18 | ■ | ¾" | 80 | 6.5 |

^{*1}Záťahový moment na 1. rychlostní stupeň


Jiné utahovací momenty na vyžádání
^{*2}Bez reakčního ramene
 Všechna práva vyhrazena. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

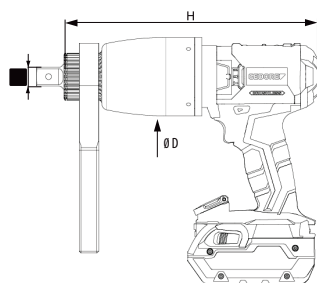

LDA-S verze s baterií

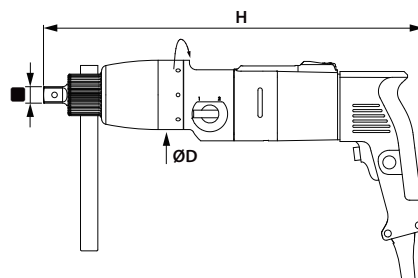

LDE-S elektrická rovná verze

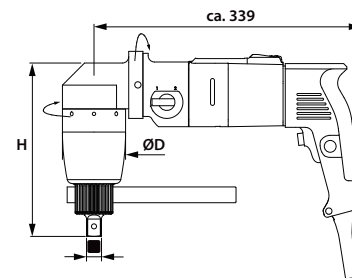

LEW-S elektrická úhlová verze