

ECONOMYARM

FLEXIBILNÍ ODSÁVACÍ RAMENO

EA je hadicové odsávací rameno s pružinovým nosným mechanismem. Je vybaveno odsávací hubicí s bezpečnostní mřížkou a uzavíratelnou klapkou. Rameno je otočné v rozsahu 360°.

Rameno EconomyArm je dostupné ve 2 různých modifikacích:

- model **H**: pro závěsnou montáž (montážní konzole součástí)
- model **S**: pro montáž nastojato (např. na mobilní jednotku)



APLIKACE

Odsávací rameno EconomyArm je určeno k použití pro následující aplikace:

- svařování MIG-MAG/GMAW
- svařování TIG
- svařování FCAW
- elektroodvév/MMAW svařování




SPECIFIKACE

■ Rozměry a vlastnosti	
Průměr:	<ul style="list-style-type: none"> • trubky • hubice
	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 160 mm (6.3 in.) • Ø 300 mm (11.8 in.)
Materiál hadice:	nehořlavé PVC, vyztuženo ocelovou spirálou
Barva:	černá
■ Výkon	
Doporučený průtok vzduchu	800-1200 m ³ /h (470-710 cfm)
■ Okolní a provozní podmínky	
Provozní teplota:	<ul style="list-style-type: none"> • min. • nom. • max.
	<ul style="list-style-type: none"> • 5°C (41°F) • 20°C (68°F) • 70°C (158°F)
Max. relativní vlhkost	90%
Možnost venkovního použití	ne
Skladovací podmínky	<ul style="list-style-type: none"> • 5-45°C (41-113°F) • relativní vlhkost max. 90%
■ Volby a příslušenství	
S-100	manuální on/off spínač k montáži na hubici
HL-20/24-160	manuální on/off spínač, včetně pracovního světla
■ Kombinace produktů	
EA-2/H EA-3/H EA-4/H	
FUA-1800 FUA-2100	odsávací ventilátor
FM-15 FM-25 FM-35 FM-45	prodlužovací výložník
ERC	odsávací kolejnice
PA-110 PA-220	montážní sloup


SLE-30	prodlužovací hadice
EA-2/S EA-3/S EA-4/S	
MobilePro / MobileGo	mobilní odsávací jednotka
■ Rozsah dodávky	
<ul style="list-style-type: none"> • modely H: odsávací rameno (rozložené) – nástěnná konzole • modely S: hadicové odsávací rameno (rozložené) 	
■ Množství	
Počet v balení	1
■ Přepavní data	
Harmonizovaný celní kód	84219990

MOŽNOSTI MONTÁŽE

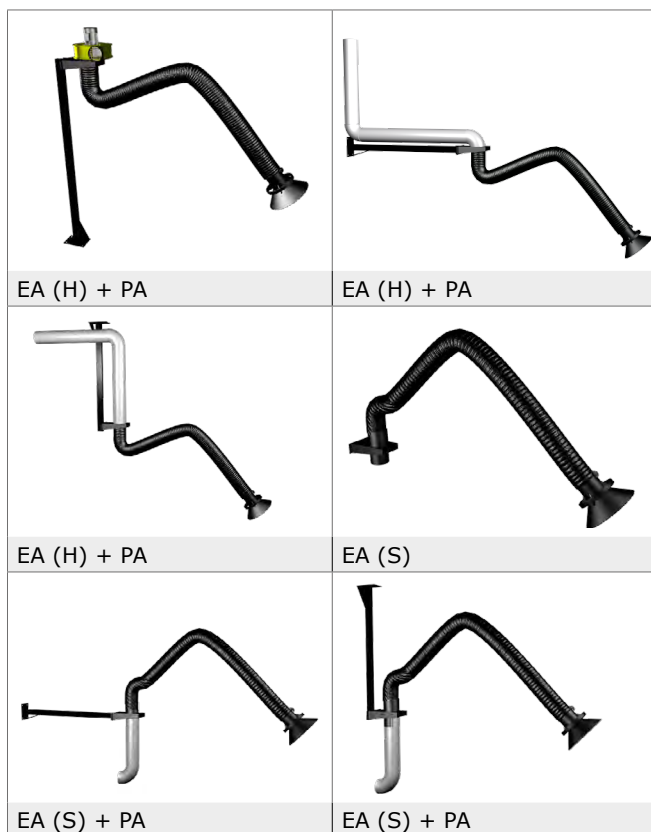

	EA-2/H	EA-2/S	EA-3/H	EA-3/S	EA-4/H	EA-4/S
■ Rozměry a vlastnosti						
Délka	2 m (6.6 ft)	2 m (6.6 ft)	3 m (9.8 ft)	3 m (9.8 ft)	4 m (13.1 ft)	4 m (13.1 ft)
Hmotnost (net)	17,5 kg (39 lbs.)	14,5 kg (32 lbs.)	21 kg (46 lbs.)	16,5 kg (36 lbs.)	23 kg (51 lbs.)	20 kg (44 lbs.)
■ Informace pro objednání						
Číslo produktu	0000101141	0000111793	0000101143	0000101149	0000101146	0000101151
■ Převážní data						
Hmotnost balení	18,5 kg (41 lbs.)	15 kg (33 lbs.)	22 kg (49 lbs.)	17,5 kg (39 lbs.)	24 kg (53 lbs.)	21 kg (46 lbs.)
Rozměry balení	1200 x 300 x 400 mm (47.2 x 11.8 x 15.7 in.)	1600 x 300 x 500 mm (63 x 11.8 x 19.7 in.)		2100 x 300 x 500 mm (82.7 x 11.8 x 19.7 in.)		2270 x 300 x 500 mm (89.4 x 11.8 x 19.7 in.)

TLAKOVÁ ZTRÁTA

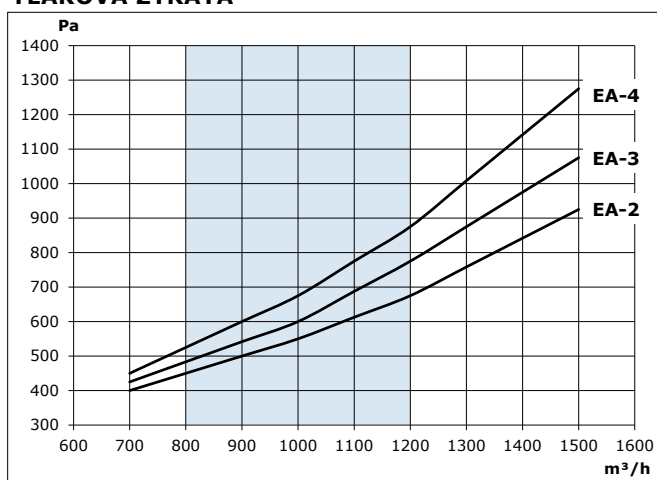

VLASTNOSTI & VÝHODY



Produkt	EA
Číslo produktu	<i>viz. Informace pro objednání</i>
Kategorie	odsávací ramena
Verze	280817/0